


SOCIÉTÉ SOTACID ZAGHOUAN

IMPER-PUNCH



Le spécialiste des dérivés du ciment

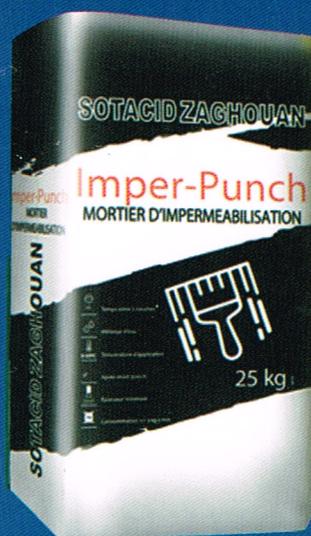

DÉFINITION ET USAGE

Enduit en poudre pour imperméabilisation des murs, caves, sous-sol, locaux humides, piscines, bassins, cuvelage, coupures de capillarité pour éviter les remontées d'eau dans les murs

Résiste à la pression d'eau

SUPPORT ADMIS

Eléments de maçonnerie

Sous-enduit riche en ciment Bétons.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Durée d'utilisation: >30 Minutes

Granulométrie: fine

APPLICATION

L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse ou d'une brosse. Appliquer une 1^{ère} couche de 2 à 2,5kg/m² en couvrant tout le support La 2^{ème} couche sera de 1,5kg/m² en croisant par rapport à la 1^{ère} couche. Pour garantir une meilleure adhérence entr les couches, il est conseillé de ne pas dépasser les 24H.

Il est recommandé que le produit pénètre bien dans le support.

Après durcissement, réhumidier le support abondamment.

Consommation

Environ 1,5 à 2kg/m²/mm d'épaisseur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT L'APPLICATION

Les supports doivent être propres secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Egrener, brosser et dépoussiérer Purger et reboucher les nids de gravies du béton.

Arroser abondamment le support et attendre la disparition du dilme d'eau.

SOTACID ZAGHOUAN

Siège et Usine:

A.V George Zidane Z.I
ZAGHOUAN.

Bureau commercial:

Usine ZAGHOUAN

Tél: 00216.72.681.770

Fax: 00216.72.680.045

E-mail:

commercial@sotacid-zaghouan.com

Site web: www.sotacid.com

PRÉPARATION DU PRODUITS

- Ajouter environ 6 à 7L d'eau par sac de 25kg.
- Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique ou manuel.
- La durée de malaxage sera de 2 à 4min